

→ **HK-93 M** is a semi-automatic stationary block making machine in which moulding / demoulding process is mechanised and mould filling is manual. Due to low power consumption and simple production infrastructure requirements, this machine is ideal for small and medium size companies. Reliability, versatility and simple operation are the key factors which enable companies a dynamic start of production and further development.

→ **HK-93 M** jest półautomatyczną wibroprasą stacjonarną z ręcznym zasypem formy oraz zmechanizowanym procesem formowania i rozformowania. Dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na moc elektryczną i niewielkiej wymaganej infrastrukturze produkcyjnej, urządzenie doskonale sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Niezawodność maszyny, łatwość obsługi oraz jej uniwersalność zapewnia firmom efektywne rozpoczęcie działalności produkcyjnej oraz umożliwia dalszy rozwój.

→ **HK-93 M** является полуавтоматической установкой, которая требует ручной загрузки матрицы. Процесс формовки и расформовки автоматизирован. Благодаря небольшой требуемой мощности и адаптации к условиям каждой производственной инфраструктуры, оборудование превосходно справляется в малых и средних строительных фирмах. Надёжность вибропресса, простота в управлении и обслуживании, а также его универсальность гарантируют эффективное начало строительной деятельности и позволяют успешно развиваться этому бизнесу.




Charakterystyka

Technical parameters

Техническая характеристика

obsługa maszyny	required personnel	обслуживающий персонал	1
średni czas cyklu	average cycle time	средний режим работы	30 – 60 s
wydajność	productivity	производительность	~ 100 m ² / 8h
rozmiar palety	pallet size	размер поддона	780 x 560 x 20 mm
wysokość elementów	height of elements	высота формируемых изделий	40 – 120 mm
moc zainstalowana	rated power	установленная мощность	~ 8 kW
masa maszyny	weight of machine	масса установки	~ 1 400 kg
wymiary	outer dimensions	габаритные размеры	1 500 x 1 200 x 2 500 mm

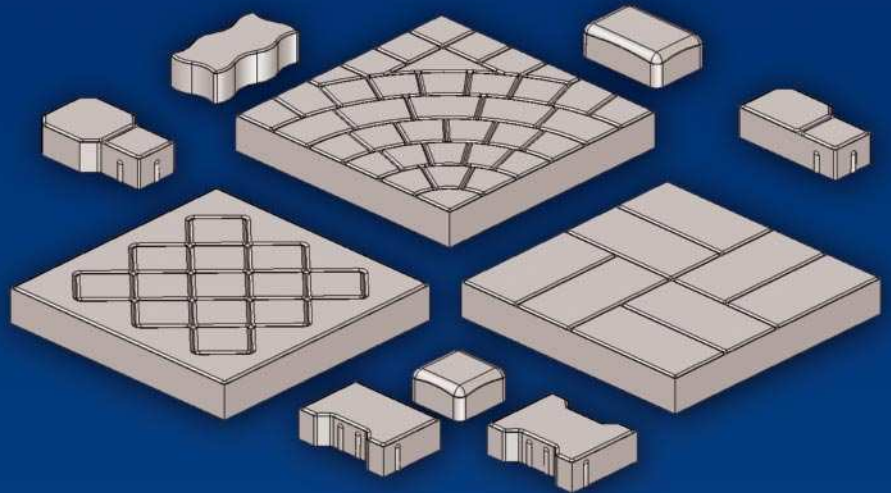

→ The machine is specialized for production of paving stones and other concrete elements up to height 12 cm. Products are formed on wooden pallets. Fast and simple mould exchange enables production of wide range of products. Super-pressing function ensures as high product quality as achieved on full automatic block making machine.

→ Wibroprasa specjalizowana jest do produkcji kostki brukowej oraz małoga-barytowych elementów betonowych do wysokości 12 cm. Wyroby formowane są na paletach drewnianych. Prosta wymiana formy umożliwia produkcję szerokiego asortymentu wyrobów. Zastosowanie funkcji doprasowania, pozwala uzyskać wyroby, których jakość dorównuje produktom wytwarzanym na dużych w pełni automatycznych wibroprasach.

→ Вибропресс специализирован для выпуска брусчатки а также изделий малой архитектуры высотой 120 мм. Изделия, получаемые на вибропрессе, формируются на деревянных поддонах. Простая замена форм позволяет производить широкий спектр изделий из бетона. Использование дополнительного давления прессования позволяет получить изделия, качество которых соответствует качеству изделий изготовленных на больших автоматических вибропрессах.

Henkis sp. z o.o.
05-270 Marki, ul. Okólna 43
POLAND

tel. +48 22 781 22 09
tel +48 22 771 33 35
fax +48 22 781 22 20

www.henkis.com
info@henkis.com



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ

